



ATOMIS

Fusion-Track

Fusion-Track is een opbouwarmatuur met trackadapter voor directe montage op 3-fase spanningsrails

CATEGORIE

Rail (track) armaturen

MONTAGE

rail

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Fusion-Track is een opbouwarmatuur met trackadapter voor directe montage op 3-fase spanningsrails

Met de Fusion-Track kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Eenvoudige montage op nieuwe of bestaande rails

Architecturale uitstraling


Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

Technische specificaties

Montage	rail
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Materiaal	Acrylaat, Aluminium, Staal
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	>140lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	Geïntegreerd, Optioneel, Fase track, Op aanvraag
Merk	Atomis
Categorie	Rail (track) armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen — technische tekeningen staan op een aparte pagina

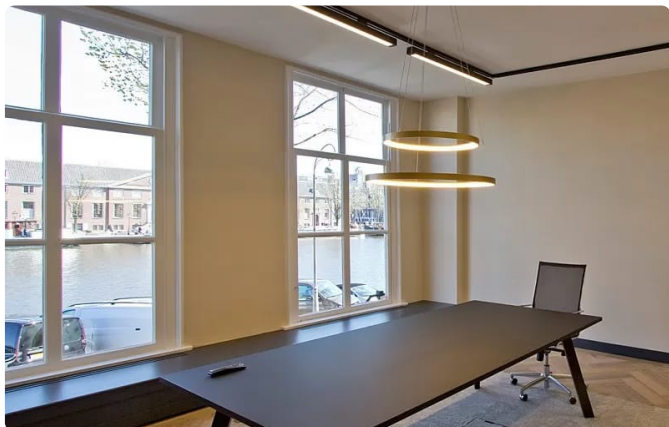



Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal



Lichttechnische tekening

Bestektekst / specificatie

Fusion-Track is een opbouwarmatuur met trackadapter voor directe montage op 3-fase spanningsrails. Fusion biedt een elegante en effectieve verlichtingstoepassing met hoge lichtniveaus. De optiek van de Fusion-Track is uitgerust met een microprismatische lens met een lage oppervlakteluminantie (UGR < 19) voor een gelijkmatige en comfortabele verlichting - Eenvoudige montage op nieuwe of bestaande rails - Architecturale uitstraling - Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser <

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 29 juni 2026