



ATOMIS

Meson round directable Refit

Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken.

CATEGORIE

Downlights en inbouwspots

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

n-v-t-

Introductie

Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken.

Met de Meson round directable Refit kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen

Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel.

Inclusief extra grote Ø245mm refit-afwerking om bestaande plafondopeningen af te dekken (Ø185 Ø230mm)


Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Materiaal	Acrylaat, Staal
Optiek	Reflector
UGR	n-v-t-
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	>125lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Rond, SDCM=2
Merk	Atomis
Categorie	Downlights en inbouwspots

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

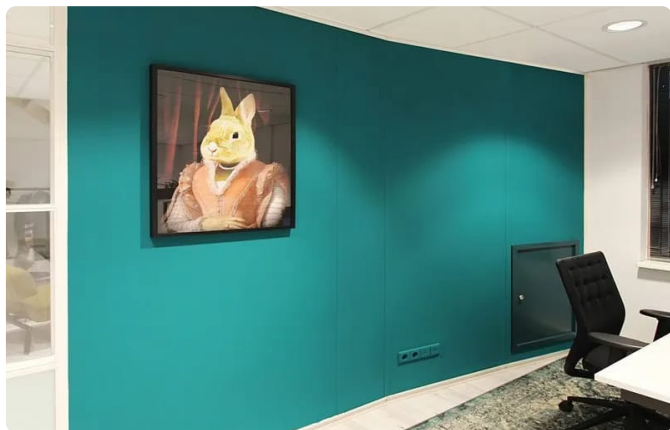

Bestektekst / specificatie

Meson round directable Refit is een LED-inbouwspot met een krachtige LED. De Refit-versie heeft een bredere rand om grotere bestaande plafondopeningen af te dekken. De richtbare spotunit kan eenvoudig tot 35° worden versteld. De spotunit is voorzien van een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel. - Spot verstelbaar van verticaal tot 35° in alle richtingen - Uitgerust met een Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in 24° of 40° bundel. - Inclusief extra grote Ø245mm refit-afwerking om bestaande plafondopeningen af te dekken (Ø185 – Ø230mm) - Draadgeveerde veerbevestiging maakt eenvoudige installatie in verlaagde plafonds mogelijk.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 29 juni 2026