

**ATOMIS**

# Refurbishment Metronome

Refurbishment Metronome is een lineair LED armatuur voorzien van een rij van 12 lenzen die decoratief zijn verzonken achter een roostervormige lamel. Het armatu

**CATEGORIE**

**Refurbishment en Retrofit armaturen**

**MONTAGE**

**Inbouw**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**KLEURTEMPERATUUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White**

**CRI**

**CR180, CR190**

**UGR**

**<19**

## Introductie

Refurbishment Metronome is een lineair LED armatuur voorzien van een rij van 12 lenzen die decoratief zijn verzonken achter een roostervormige lamel. Het armatu

Met de Refurbishment Metronome kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

---

## Kenmerken

Lineair LED armatuur

Rij van verzonken lenzen

Roostervormige lamel

Magnetische bevestiging

Eenvoudige montage in bestaande plafonduitsparingen


Hoog rendement

## Technische specificaties

Montage	<b>Inbouw</b>
Toepassing	<b>Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail</b>
Materiaal	<b>Acrylaat, Staal</b>
Optiek	<b>Lens en louver</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Noodverlichting	<b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>
Efficiëntie	<b>&gt;140lm/W</b>
Fotobiologische veiligheid	<b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-II</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;9</b>
Omgevingstemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Opties	<b>93 100 100 100 100, Bevestigd aan het armatuur, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Optioneel, Rechthoekig, SDCM=3</b>
Merk	<b>Atomis</b>
Categorie	<b>Refurbishment en Retrofit armaturen</b>

## Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal

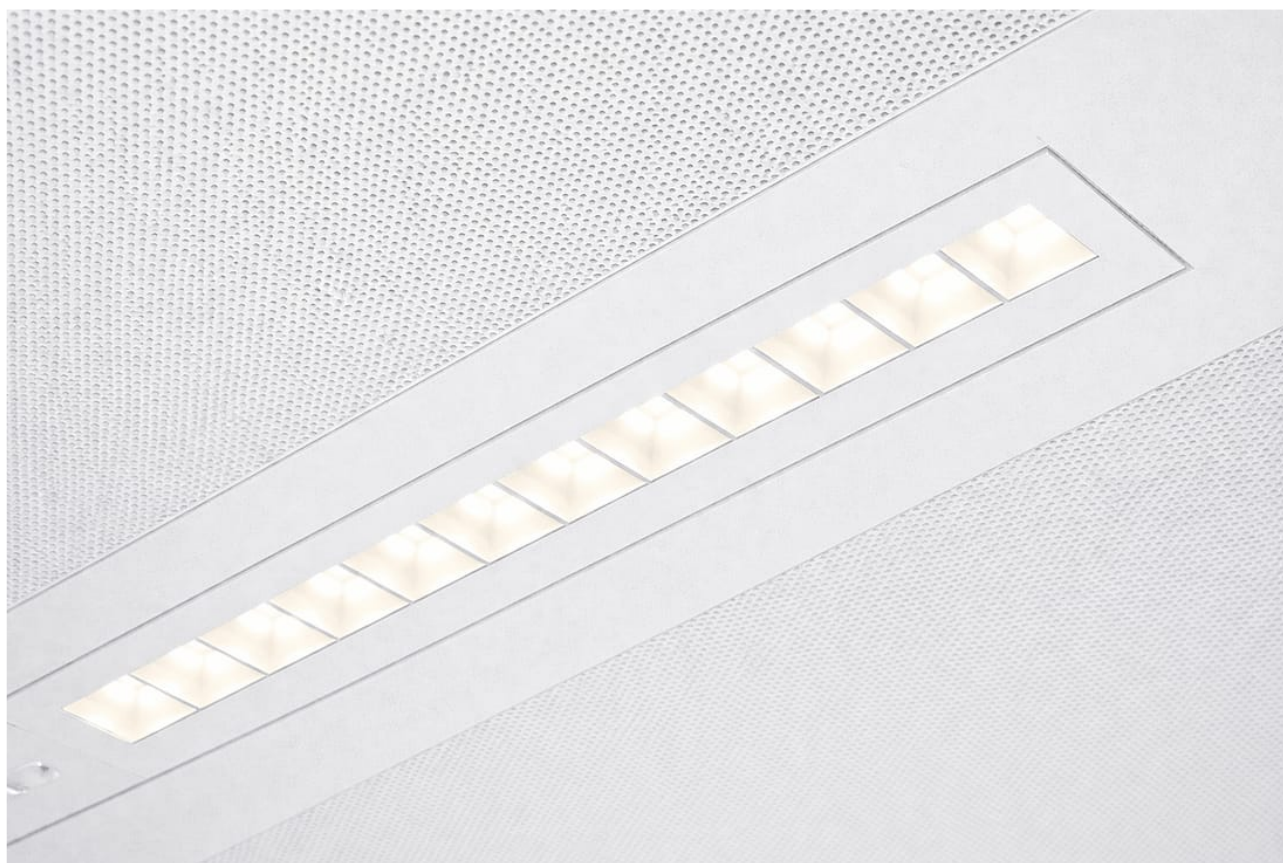

Lichttechnische tekening

## Bestektekst / specificatie

Refurbishment Metronome is een lineair LED armatuur voorzien van een rij van 12 lenzen die decoratief zijn verzonken achter een roostervormige lamel. Het armatuur combineert functionele verlichting met een uitgesproken architecturale uitstraling. Dankzij de magnetische bevestiging is montage in plafonds met bestaande uitsparingen eenvoudig en efficiënt. Dit maakt Metronome 12 bijzonder geschikt voor zowel renovatieprojecten als nieuwe plafondconcepten. Belangrijkste kenmerken - Lineair LED armatuur - Rij van verzonken lenzen - Roostervormige lamel - Magnetische bevestiging - Eenvoudige montage in bestaande plafonduitsparingen - Hoog rendement - Optimale lichtverdeling - Lage verblinding met UGR kleiner dan 19 - Behuizing van staal - Poedercoating - Op maat gemaakt volgens klantspecificaties

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 29 juni 2026