



ATOMIS

# Sirio Easy-KlimaPlus®

Slank lineair armatuur voor Interalu Easy-KlimaPlus plafonds

CATEGORIE

**Klimaatplafond armaturen**

MONTAGE

**Inbouw**

IP-KLASSE

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

KLEURTEMPERATUUR

**Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K**

CRI

**CRI80, CRI90**

UGR

**UGR kleiner dan 19**

## Introductie

Slank lineair armatuur voor Interlu Easy-KlimaPlus plafonds

Met de Sirio Easy-KlimaPlus® kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

## Technische specificaties

Montage	<b>Inbouw</b>
Toepassing	<b>Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes</b>
Materiaal	<b>Acrylaat, Staal</b>
Optiek	<b>Lens en louver</b>
UGR	<b>UGR kleiner dan 19</b>
IP-klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K</b>
Besturing	<b>1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel</b>
Noodverlichting	<b>1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest</b>
Efficiëntie	<b>&gt;125lm/W</b>
Fotobiologische veiligheid	<b>IEC 62471: RG1 (laag risico)</b>
Isolatieklasse	<b>Klasse-II</b>
Vermogensfactor	<b>&gt;9</b>
Omgevingstemperatuur	<b>-20°C / +40°C</b>
Opties	<b>Volledig geïntegreerd in Interlu Easy-KlimaPlus plafonds met slanke 21,5 mm verschijningsvorm.</b>
Merk	<b>Atomis</b>
Categorie	<b>Klimaatplafond armaturen</b>


## Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen — technische tekeningen staan op een aparte pagina



## Technische tekeningen

Maatvoering en lijn-art — niet voor schaal

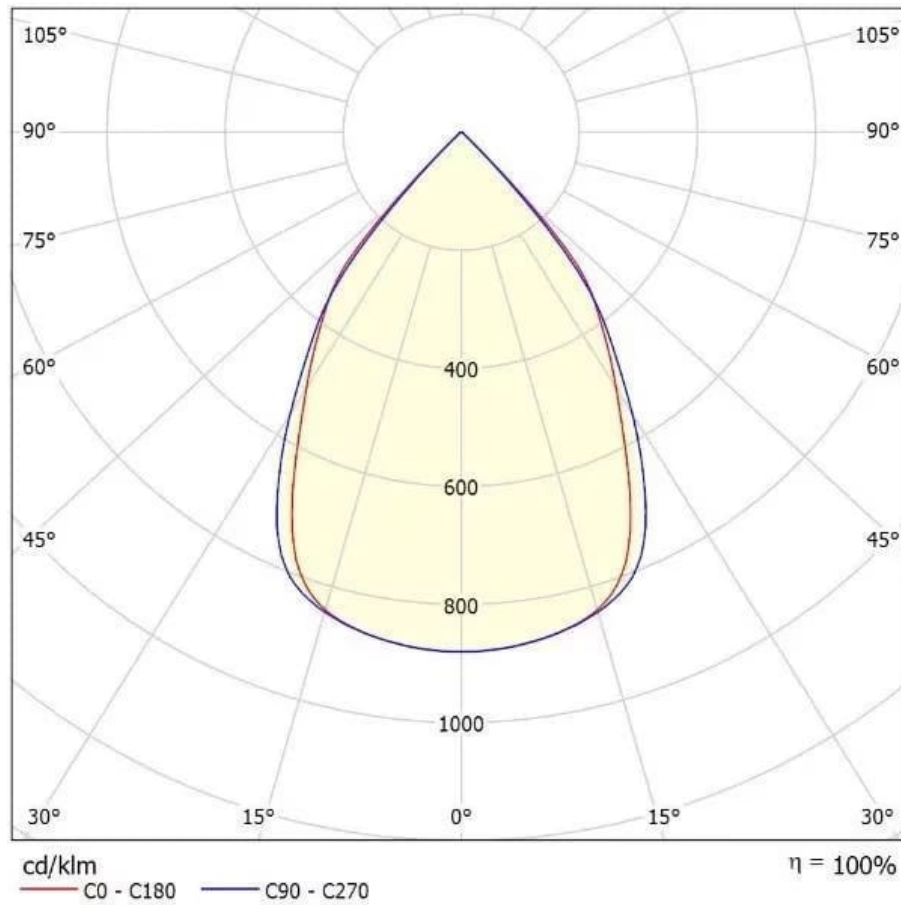

Lichttechnische tekening

## Bestektekst / specificatie

Atomis Sirio Easy-KlimaPlus LED-armatuur. Slank lineair verlichtingsarmatuur met lenzen voor toepassing in Interlu Sirio Easy-KlimaPlus plafonds. Het armatuur is ontwikkeld voor volledige integratie in het plafondconcept zonder onderbreking van het architectonische beeld en ondersteunt een gecontroleerde lichtverdeling in professionele projectomgevingen. Belangrijkste kenmerken: - 21,5 mm slank lineair armatuur - Voor Interlu Easy-KlimaPlus plafonds - Gecontroleerde lichtverdeling - Professionele plafondintegratie

---

## Lichtdata

Sirio Easy-KlimaPlus is volgens de XML-bron leverbaar in 3000K en 4000K configuraties met CRI80 over meerdere lengtes en vermogensniveaus. De bron noemt onder meer 900 mm en 1200 mm reeksen met waarden zoals 17.830 Sirio Easy-KlimaPlus 900 7W 950lm 3000K CRI80 G7d en 17.840 Sirio Easy-KlimaPlus 1200 13W 1750lm 4000K CRI80 G7d. Voor actuele LDT- en photometrics-bestanden worden de downloads centraal per familie beheerd.

## Informatie

### Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 29 juni 2026