



ATOMIS

Meson square 180 cardanic SAPP

Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interalu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpass

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

n-v-t-

Introductie

Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interlu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpass

Met de Meson square 180 cardanic SAPP kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor expositieruimtes, horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Eenvoudige integratie in Interlu SAPP®plafonds

Kan gecombineerd worden met andere vierkante 180 SAPP® downlights


Uitgerust met Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in bundels van 24° of 40°

Technische specificaties

| | |
|----------------------------|--|
| Montage | Inbouw |
| Toepassing | Expositieruimtes, Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes, Retail |
| Materiaal | Acrylaat, Staal |
| Optiek | Reflector |
| UGR | n-v-t- |
| IP-klasse | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden) |
| CRI | CRI80, CRI90, CRI97 |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White |
| Besturing | 1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel |
| Noodverlichting | 1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest |
| Efficiëntie | >125lm/W |
| Fotobiologische veiligheid | IEC 62471: RG1 (laag risico) |
| Isolatieklasse | Klasse-II |
| Vermogensfactor | >9 |
| Omgevingstemperatuur | -20°C / +40°C |
| Opties | 180x180mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, n.v.t., Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, SDCM=2, Vierkant |
| Merk | Atomis |
| Categorie | Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen |

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

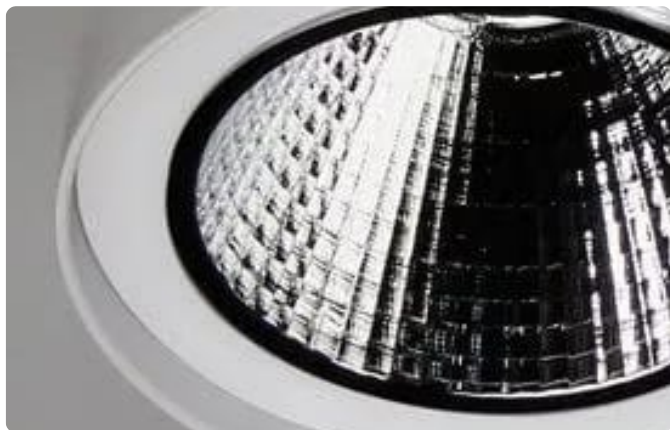

Bestektekst / specificatie

Meson square 180 cardanic SAPP is een serie LED-inbouwspots geschikt voor gebruik in Interlu SAPP®-plafonds. Een cardanisch mechanisme maakt eenvoudige aanpassingen van de spot tot 30° in alle richtingen mogelijk. - Eenvoudige integratie in Interlu SAPP®plafonds - Kan gecombineerd worden met andere vierkante 180 SAPP® downlights - Uitgerust met Jordan Alunova®-reflector met bolvormige facetten verkrijgbaar in bundels van 24° of 40°

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 juli 2026