

ATOMIS

Stratos-K 100

Stratos-K 100 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor toepassing in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. Het armatuur wordt afgeschermd door een microp

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-
able White**

CRI

CR180, CR190

UGR

<19

Introductie

Stratos-K 100 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor toepassing in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. Het armatuur wordt afgeschermd door een microp

Met de Stratos-K 100 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor horeca, kantoor, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Gepoedercoate aluminium constructie

Uitgerust met een prismatische lens (UGR)

Tunable white of melanopische verlichtingsversies beschikbaar

C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk




Geschikt voor gebruik in kantoren, scholen, zorgcentra en andere openbare voorzieningen.


Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Horeca, Kantoor, Onderwijs, Openbare ruimtes
Materiaal	Acrylaat, Aluminium
Optiek	Microprismatische lens, Opalen diffusor
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Besturing	1-10V gedimd, Casambi gedimd, DALI gedimd, Optioneel
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Efficiëntie	>140lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Opties	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Bevestigd aan het armatuur, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Optioneel, Rechthoekig, SDCM=3
Merk	Atomis
Categorie	Klimaatplafond armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen — technische tekeningen staan op een aparte pagina

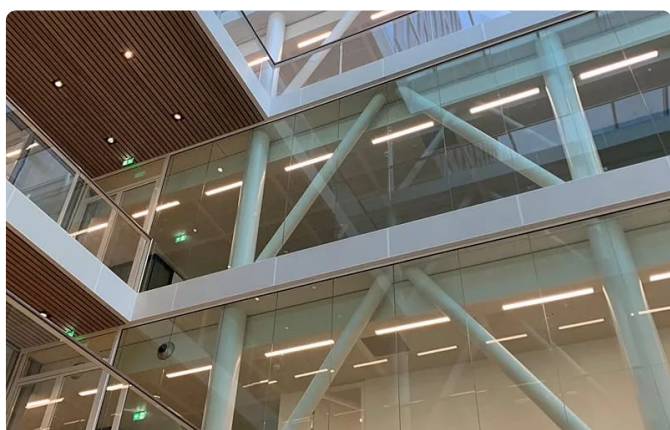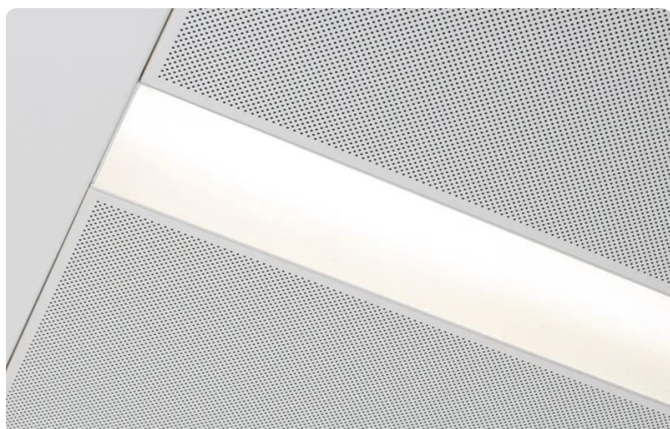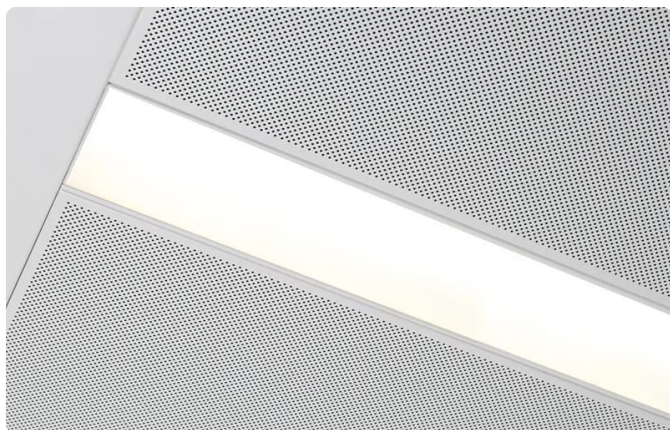

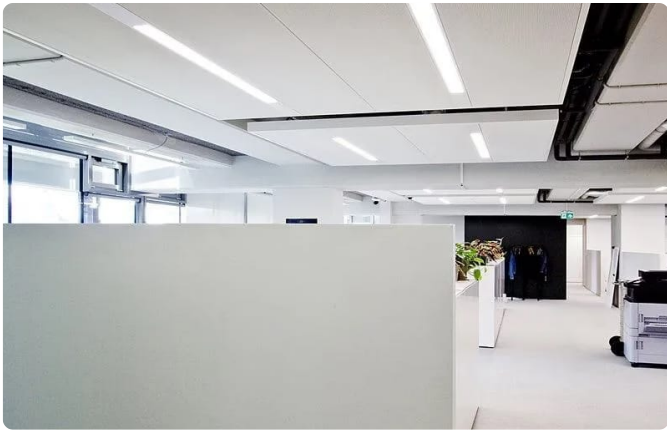

Bestektekst / specificatie

Stratos-K 100 is een lineair LED-armatuur ontworpen voor toepassing in klimaatplafonds met zichtbare bandrasters. Het armatuur wordt afgeschermd door een microprisma lens (met een UGR - Gepoedercoate aluminium constructie - Uitgerust met een prismatische lens (UGR - Tunable white of melanopische verlichtingsversies beschikbaar - C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk - Geschikt voor gebruik in kantoren, scholen, zorgcentra en andere openbare voorzieningen.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 juli 2026